可调式温度开关 T10 系列

原理结构

可调节的液体膨胀型温度开关，简洁的 IP40 保护设计，可转动的微型控制开关。一个可靠的温度控制与设定范围达 210℃的装置。提供完全的温度开关套餐。

特点

高精度，简洁的设计，低滞后性，容易安装。

应用

T10 系列温度开关可满足液压、润滑、传统系统中对于温度控制的不同要求，用于检测温度是否超过最高限或最底限。

技术参数

可调范围	滞后性	最大温度	编号
0-90	4±1K 130	130	090
40-210	9±2K	250	210

一般特性

微型开关	SPDT	250VCA	15A
设置控制器	外部-刻度旋钮		
外壳	ABS		
电子入口	电缆密封罐	M20×1.5	
保护等级	IP40		

尺寸图 & 接线图

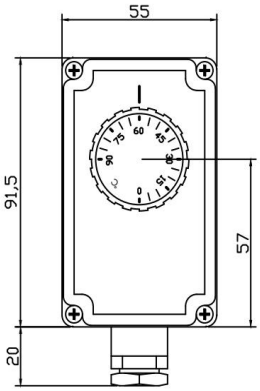

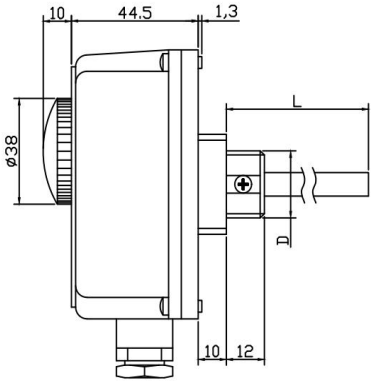



T10	090	G	0	L1	F	
T10						T10 系列可调式温度开关
	090					温度可调范围：0-90℃
	210					温度可调范围：40-210℃
		G				螺纹接口：G1/2
			0			材质：黄铜
				L1		探杆长度：100mm
				L2		探杆长度：200mm
					F	特殊定制螺旋纹接口杆长